

ΠΑΣΣΑΛΟΣ ver.1

Πρόκειται για ένα **υπολογιστικό φύλλο** που αναλύει και διαστασιολογεί μια πασσαλοεσχάρα θεμελίωσης. Είναι σύνηθες να επιλύεται ένα φορέας ανωδομής επί πακτώσεων, να λαμβάνονται οι περιβάλλουσες κατακορύφω και σεισμικών φορτίων και στην συνέχεια να εφαρμόζονται ως εξωτερικά φορτία σε ανεξάρτητο μοντέλο πασσάλων. Αυτή τη διαδικασία εκτελεί το συγκεκριμένο υπολογιστικό φύλλο. Πραγματοποιεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους αστοχίας και υπολογίζει τους απαιτούμενους σπλισμούς των πασσάλων.

Ο χρήστης αρκεί να προσθέσει τις τιμές στα κελία που επισημαίνονται με **κόκκινο** χρώμα και να 'σώσει' (**save**) ώστε να πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός.


στρώσεις εδάφους, εδαφικό προφίλ					συντεταγμένες πασσάλων				
α/α	πάχος	βάθος (z)	σ _v (kPa)	η (MPa)	α/α	x	y		
		0,00			1	-2,00	-5,00	B _κ = 8,000 m	πλάτος κεφαλοδέσμου
1	3,00	3,00	75,0	1	2	-2,00	-3,00	H _κ = 12,000 m	μήκος κεφαλοδέσμου
2	3,00	6,00	150,0	7,5	3	-2,00	-1,00	h _κ = 2,000 m	πάχος κεφαλοδέσμου
3	3,00	9,00	22,0	1	4	-2,00	1,00	h _{σπ} = 1,000 m	ώμος επκωσης
4	3,00	12,00	150,0	1	5	-2,00	3,00	V _{σπ} = 20,0 KNm ²	ειδικό βάρος επίκωσης
5	3,00	16,00	150,0	2,5	6	-2,00	5,00	D = 1,000 m	διάμετρος πασσάλων
6	3,00	18,00	70,0	1	7	0,00	-5,00	L = 30,000 m	μήκος πασσάλων
7	3,00	21,00	65,0	1	8	0,00	-3,00	E _κ = 29847,6 MPa	μέτρο ελαστικότητας
8	3,00	24,00	118,0	1	9	0,00	-1,00	f _{ck} = 20 MPa	ποσότητα σκυροδέματος
9	3,00	27,00	25,0	1	10	0,00	1,00	f _{yk} = 0,28 MPa	αναγωγή σε διάμετρο
10	3,00	30,00	150,0	1,5	11	0,00	3,00	f _{ctd} = 2,20 MPa	μείση αναγωγή σε κεφαλοδέσμο
					12	0,00	5,00	F _{σπ} = 82000,0 KN/m	δυσκαμψία εδάφους
					13	2,00	-5,00	φ = 0,076 m	επικάλυψη
					14	2,00	-3,00	α = 0,18 g	σεισμικός συντελεστής
					15	2,00	-1,00		
					16	2,00	1,00		
					17	2,00	3,00		
					18	2,00	5,00	n = 18	πλήθος πασσάλων

Τιμές της σταθεράς η για άμμους (Terzaghi, 1955)			
Σχετική πυκνότητα	Χαλαρή	Μέση	Πυκνή
Άμμος ξηρή ή υγρή (MN/m ³)	2,5	7,5	20
Άμμος υπό άνωση (MN/m ³)	1,4	5	12

Εδαφικό προφίλ
K_c (kN/m³)

κάτοψη κεφαλοδέσμου

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εισαγωγή του **εδαφικού προφίλ**, δηλαδή της κατανομής των οριζόντιων ελατηρίων που προσομοιάζουν την πλευρική στήριξη κάθε στρώσης του εδάφους.

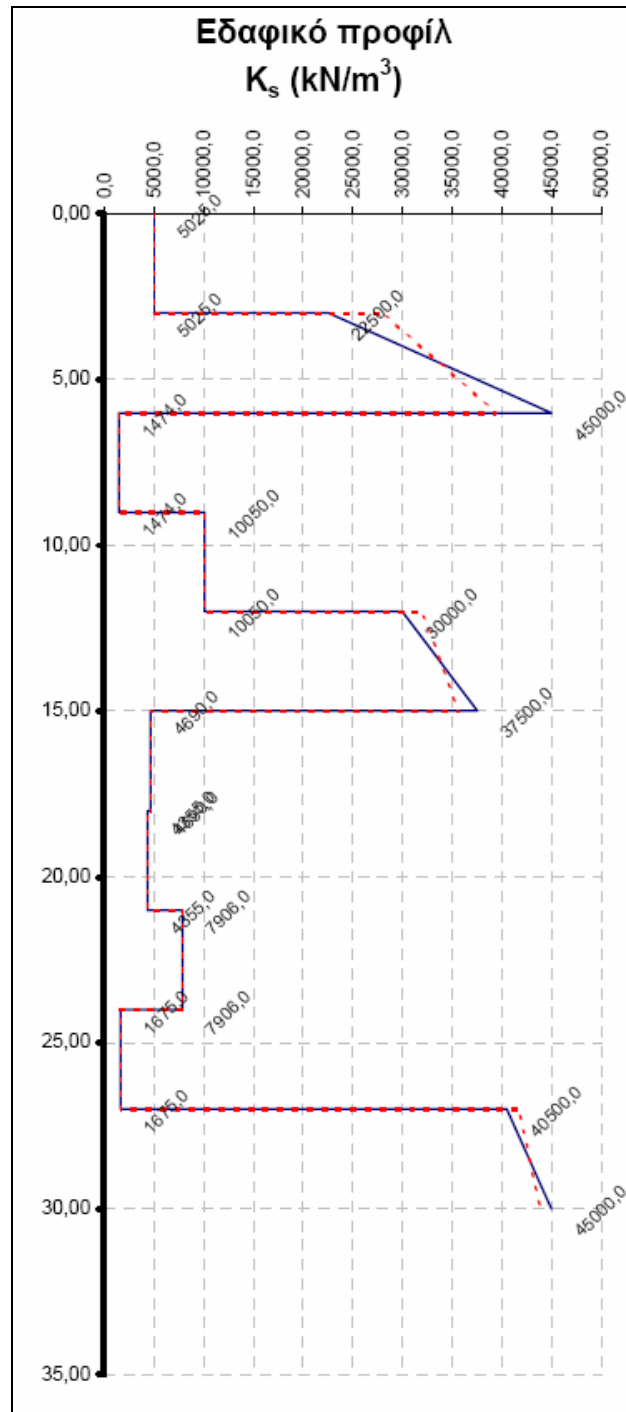

Για τον υπολογισμό των ελατηριακών σταθερών εφαρμόζονται οι παραδοχές που περιγράφονται παρακάτω. Αρκεί η εισαγωγή της **αστράγγιστης διατμητικής αντοχής C_u** (αστραγγιστης συνοχής) για τα **συνεκτικά** εδάφη (που επισημαίνονται με τον **δείκτη 1**) και η εισαγωγή της **τιμής n** για τα **μη συνεκτικά** (αμμώδη) εδάφη (που επισημαίνονται με τον **δείκτη 2**).

Για την εκτίμηση του οριζοντίου ελατηριακού δείκτη εδάφους K_h χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες αριθμητικές σχέσεις :

- α. Για συνεκτικά εδάφη, λαμβάνεται ομοιόμορφη κατανομή K_h συναρτήσει του βάθους, σύμφωνα με τη σχέση:

$$K_h = n_\sigma \cdot C_u / D$$

όπου στην γενική περίπτωση $n_\sigma = 80$ έως 320 κατά Skempton ή $n_\sigma = 67$ (συντηρητικά κατά Davisson), $D = \eta$ διάμετρος του πασσάλου, $C_u = \eta$ αστράγγιστη συνοχή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λήφθηκε τιμή $n_\sigma = 200$.

- β. Για κοκκώδους σύστασης εδάφη, θεωρείται τριγωνική κατανομή της τιμής του δείκτη K_h με το βάθος, σύμφωνα με την κλασική σχέση κατά Terzaghi:

$$K_h = n \cdot z / D$$

όπου : $z =$ το βάθος από την επιφάνεια του εδάφους (όταν θεωρείται υποσκαφή, θεωρείται το βάθος από την επιφάνεια μετά την υποσκαφή).

$\eta =$ από πίνακες κατά Terzaghi ανάλογα με την πυκνότητα της άμμου και την παρουσία υπογείων υδάτων.

Τιμές της σταθεράς n για άμμους (Terzaghi, 1955)			
Σχετική πυκνότητα	Χαλαρή	Μέση	Πυκνή
Άμμος ξηρή ή υγρή (MN/m^3)	2,5	7,5	20
Άμμος υπό άνωση (MN/m^3)	1,4	5	12


Πρέπει να τονιστεί ότι ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εισαγάγει **10 συνολικά στρώσεις εδάφους** (ώστε να παραχθούν αποτελέσματα κατά μήκος του πασσάλου, αλλά και να προσομοιωθεί σωστότερα η συνεχής πραγματική έδραση με μια σειρά σημειακών ελατηρίων), ακόμα και όταν οι στρώσεις του εδάφους είναι λιγότερες (χωρίζοντας κατάλληλα κάθε στρώση σε περισσότερες, όμοιες σε χαρακτηριστικά, υποστρώσεις).

Επίσης, ο **μέγιστος αριθμός των πασσάλων** που μπορούν να εισαχθούν είναι **18**. Εισάγονται οι συντεταγμένες των αξόνων τους ως προς τον κέντρο βάρους του κεφαλοδέσμου. Ο κεφαλοδέσμος θεωρείται άκαμπτος, γεγονός που σημαίνει ότι το πάχος του επιλέγεται επαρκώς μεγάλο (αποφυγή κινδύνου διάτρησης), ώστε οι ροπές λόγω των περιβαλλουσών της ανωδομής να παραλαμβάνονται μέσω της ανάπτυξης αξονικών φορτίων σε κάθε πάσσαλο αξιοποιώντας έτσι το επιτρεπόμενο φορτίο θλίψης (και όχι μέσω κάμψης του κεφαλοδέσμου, που θα παρέπεμπε σε κλασικού τύπου πέδιλο).

συντεταγμένες πασσάλων		
α/α	x	y
1	-2,00	-5,00
2	-2,00	-3,00
3	-2,00	-1,00
4	-2,00	1,00
5	-2,00	3,00
6	-2,00	5,00
7	0,00	-5,00
8	0,00	-3,00
9	0,00	-1,00
10	0,00	1,00
11	0,00	3,00
12	0,00	5,00
13	2,00	-5,00
14	2,00	-3,00
15	2,00	-1,00
16	2,00	1,00
17	2,00	3,00
18	2,00	5,00

Σχεδιάζεται αυτόματα σε κάτοψη η εσχάρα των πασσάλων

κάτοψη κεφαλοδέσμου

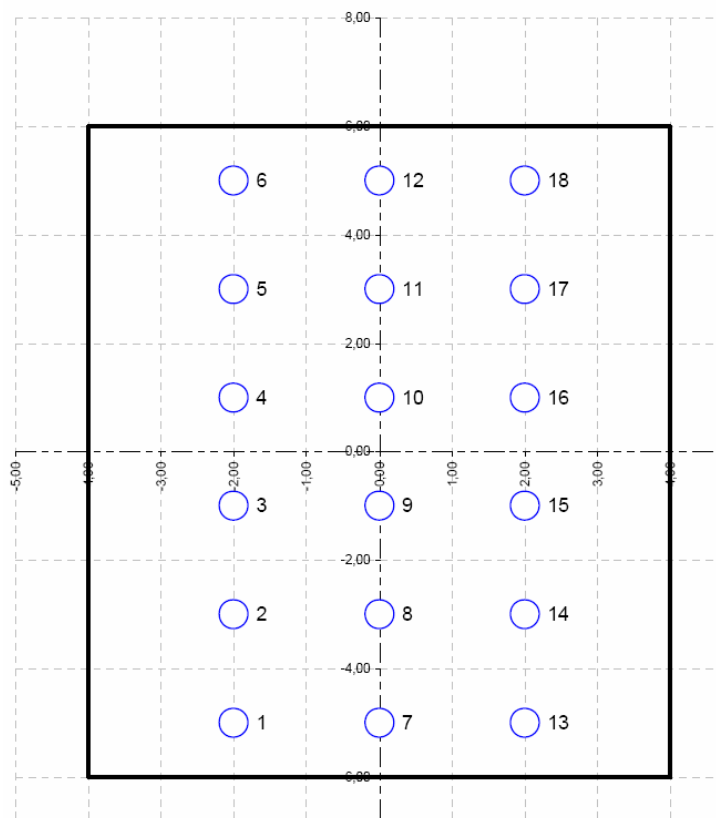

Στις επόμενες σελίδες ο χρήστης εισάγει τα φορτία των περιβαλλουσών της ανωδομής, που ασκούνται στο κ.β. του κεφαλοδέσμου (επιλέγεται και ως αρχή των αξόνων του συστήματος συντεταγμένων των πασσάλων).


Στατική περιβάλλουσα


$M_{yy} = 4200,00$ kNm	$V_{xx} = 600,00$ kN	$N = 25000,00$ kN
$M_{xx} = 3600,00$ kNm	$V_{yy} = 400,00$ kN	θετική η θλιπτική δύναμη

Σεισμική περιβάλλουσα

$M_{yy} = 5800,00$ kNm	$V_{xx} = 1500,00$ kN	$N = 12000,00$ kN
$M_{xx} = 4500,00$ kNm	$V_{yy} = 250,00$ kN	θετική η θλιπτική δύναμη

Υπολογίζονται αυτόματα τα φορτία στην κεφαλή κάθε πασσάλου και, για τον δυσμενέστερο από αυτούς, εξάγονται διαγράμματα ροπών κάμψης, τεμνουσών, στροφών και μετακινήσεων κατά μήκος.

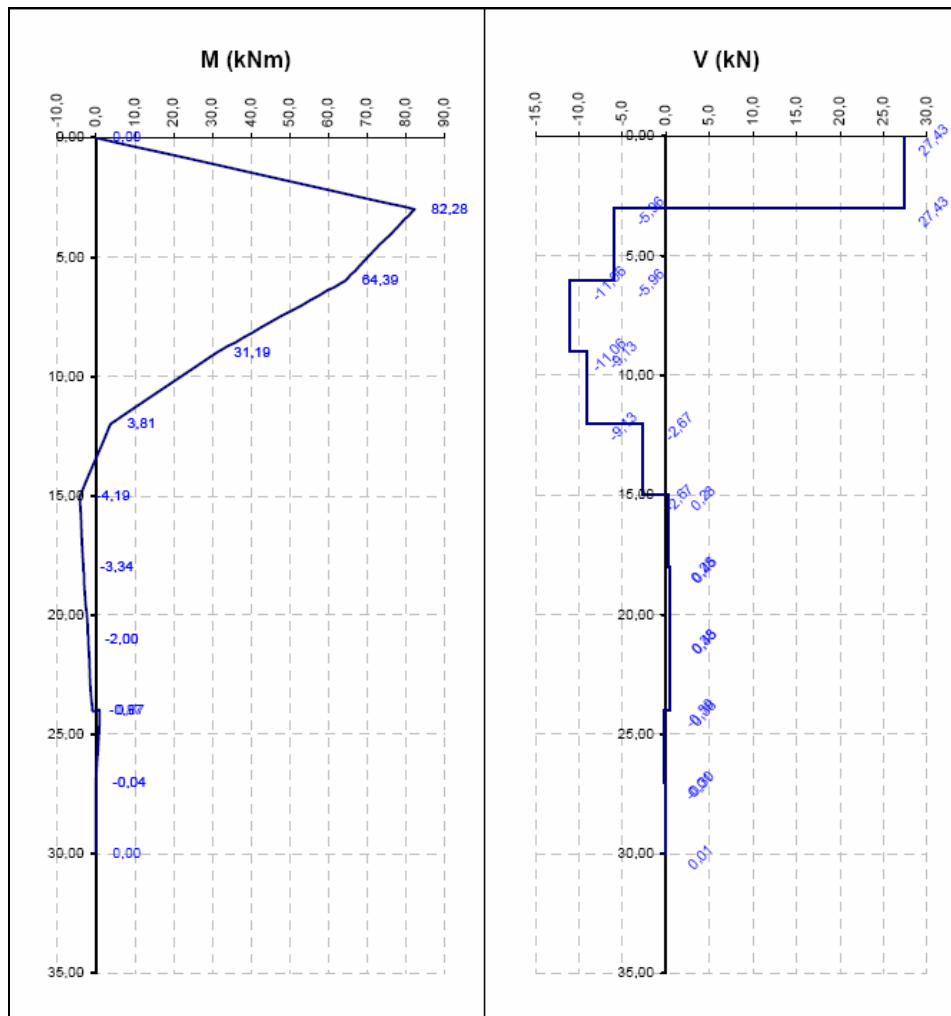

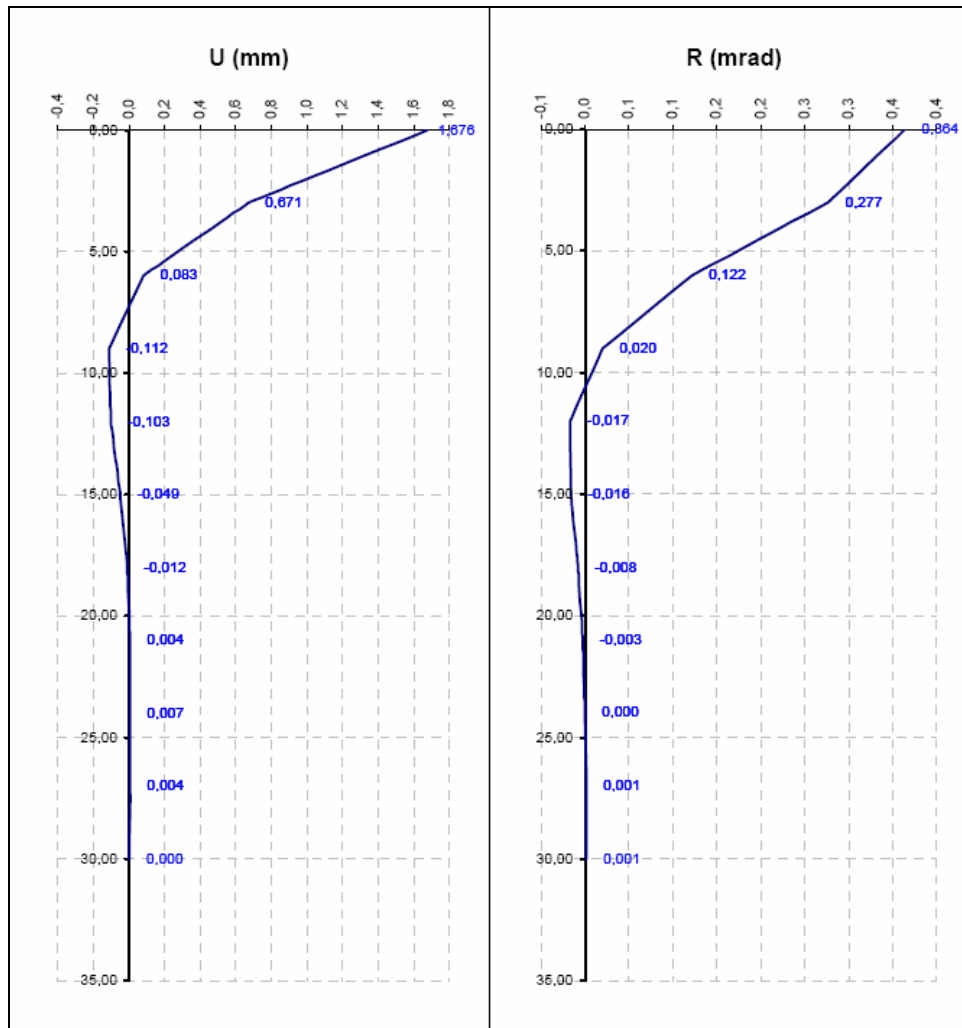

Οι έλεγχοι αστοχίας γίνονται για διατομές που **ισορροπούν** (το άθροισμα των εξωτερικών φορτίων ισούται με τη συνισταμένη των εσωτερικών ανελαστικών τάσεων). Ο χρήστης σε συγκεκριμένα κελιά (πάλι με **κόκκινο χρώμα**) αλλάζει συνεχώς την **παραμόρφωση του σκυροδέματος** (απο 0% έως 3,5% που θεωρητικά αστοχεί σε θλίψη) και την **παραμόρφωση του χάλυβα** (απο 0% έως 10% που θεωρητικά διαρρέει). Όταν ο έλεγχος ισορροπίας ικανοποιηθεί τότε πραγματοποιούνται αυτόματα οι έλεγχοι αστοχίας, όπως φαίνεται παρακάτω:

ϵ_c (%)	$\Delta\epsilon_s$ (%)	α	ξ	$x=\xi \cdot d$	F_c (kN)	F_{s1} (kN)	$\Sigma F > 0.00$	έλεγχος ισορροπίας δυνάμεων
0,045	10,000	0,022	0,004	0,004	1,62	-1,78	-0,45	κρίσιμο σκυρόδεμα, μειώνετε Δερ
0,590	10,000	0,266	0,056	0,053	240,59	237,45	-0,71	κρίσιμο σκυρόδεμα, μειώνετε Δερ
0,709	10,000	0,313	0,066	0,063	336,01	331,07	1,10	κρίσιμος χάλυβας, μειώνετε εσ
0,590	10,000	0,266	0,056	0,053	240,59	237,45	-0,71	κρίσιμο σκυρόδεμα, μειώνετε Δερ
0,045	10,000	0,022	0,004	0,004	1,62	-1,78	-0,45	κρίσιμο σκυρόδεμα, μειώνετε Δερ

παραμόρφωση σκυροδέματος
παραμόρφωση χάλυβα

έλεγχος ισορροπίας

